


## Состав домокомплекта на Одноэтажный дом площадью 180 м<sup>2</sup>:

- 1.** Материал на перекрытие пола первого этажа СИП панели из ЦСП размером 2700\*600\*168мм с антисептированным калиброванным пиломатериалом камерной сушки (46\*146 мм) обработанный огнебиозащитным составом, монтажная пена, крепеж.
- 2.** Материал на наружные несущие стены. СИП панели из ЦСП размером 2700\*1200\*164мм с антисептированным калиброванным пиломатериалом камерной сушки (46\*146 мм) обработанный огнебиозащитным составом, монтажная пена, крепеж.

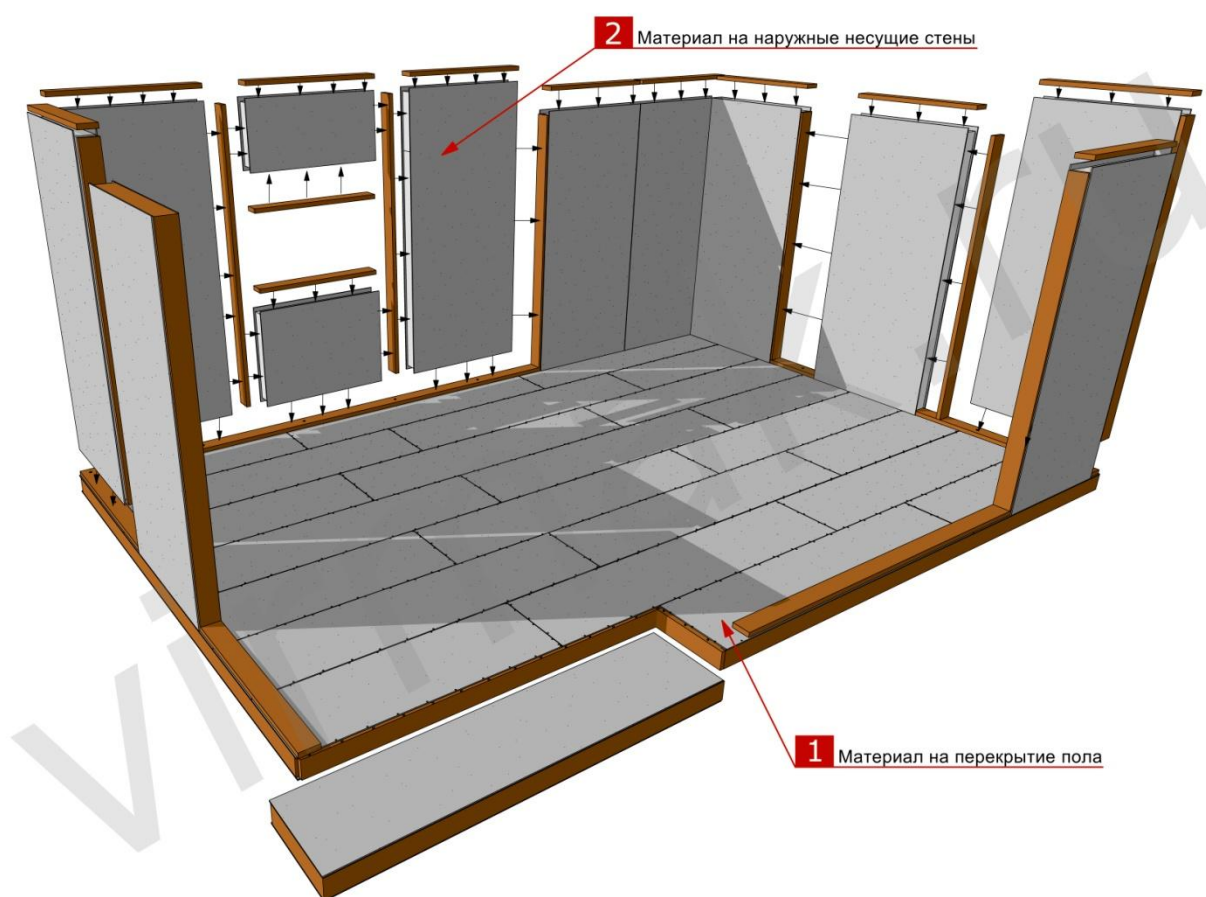

Инструкция по сборке + карта сборки; раскрой СИП панелей (распил СИП панелей согласно карты раскроя); устройство выемки (паза) в СИП панелях; зенкование в СИП панелях ЦСП листов; обрусовка СИП панелей.

**Цена домокомплекта : 843800 руб.**

**Важно.** Компания ВИРМАК по Вашему пожеланию (по Вашему техническому заданию) может поменять состав домокомплекта: изменить размер самих СИП панелей, заменить утеплитель в СИП панелях пенополистирол (ПСБ-25СФ) на каменную минеральную плиту или ППУ (пенополиуретан).

Так же рады Вам предложить: пиломатериал строганный калиброванный камерной сушки, ЦСП, ГСПВ, крепеж, монтажную пену, термоножи.



**8(800)200-98-45**

**\*звонок бесплатный по РФ**